

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный, мобильный



Опоры станка выполнены из стальных стоек 25 x 50 x 2 мм, утяжеленных металлическими гранулами. Материал для перекладин отбирается из древесины высшего сорта (береза и бук) без сучков, покрывается полимерным экологически чистым двухкомпонентным лаком. При сборке конструкции перепад между внутренним диаметром металлической части и деревянной перекладиной не более 2 мм.

Материал	Бук	Береза	Береза
Длина перекладины (мм)	1500	1500	2000
Высота (мм)	1100	1100	1100
Вес (кг)	20	20	21
Сечение жерди (мм)	38-41	38-41	38-41
Между перекладинами (мм)	260	260	260

№	Комплекующие	Кол-во	Примечание
[1]	Жердь для станка хореографического 1,5 м, БУК	2 шт.	На выбор
	Жердь для станка хореографического 1,5 м, БЕРЕЗА	2 шт.	
	Жердь для станка хореографического 2 м БЕРЕЗА	2 шт.	
[2]	Опора для станка хореографического ZSO напольного, двухрядного, мобильного (крайняя пара)	1 пара*	* Если станок один – то одна крайняя пара.
[3]	Опора для станка хореографического ZSO напольного, двухрядного, мобильного (промежуточная стойка)	1 шт.**	** Если станков несколько – важно уточнить как будет проводиться установка, чтобы знать точное количество крайних и промежуточных креплений. В крайние вставляется одна жердь с одной стороны. В промежуточные – по одной жерди с двух сторон.



- [2] Опора для станка (крайняя пара)
- [3] Опора для станка (промежуточная стойка)

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный, мобильный

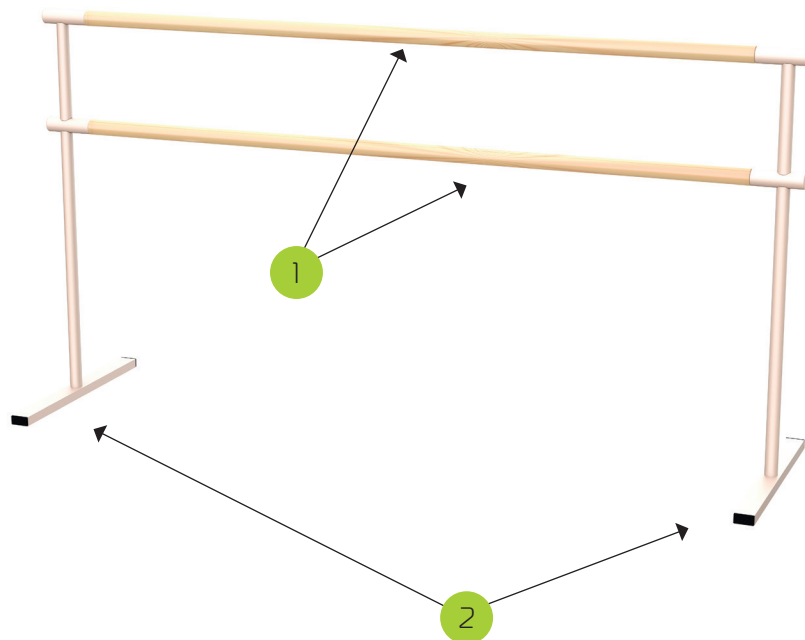


РИС. 1

- [1] Жердь для станка
- [2] Опора для станка (крайняя пара)

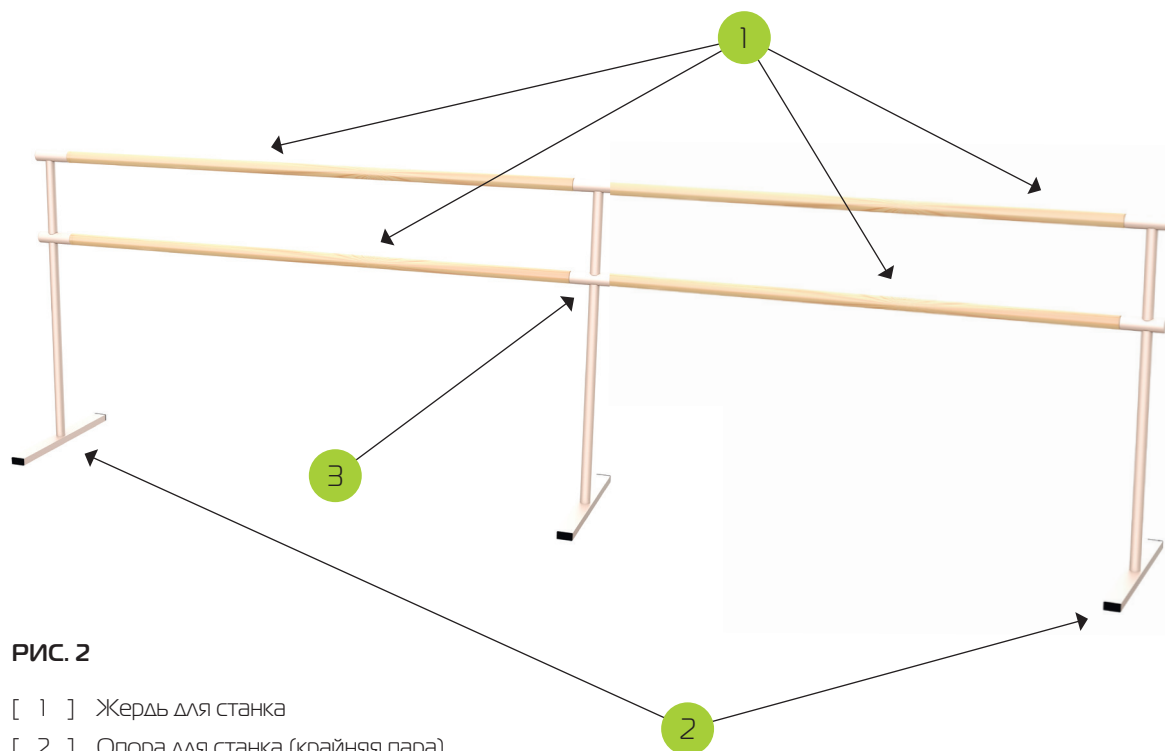


РИС. 2

- [1] Жердь для станка
- [2] Опора для станка (крайняя пара)
- [3] Опора для станка (промежуточная стойка)